




## Drahtseilgehänge


### Drahtseilgehänge, verzinkt, einsträngig mit SI-Haken

Seil- durch- messer	Tragfähigkeit einfach direkt
8	700
10	1000
12	1500
13	1800
14	2000
16	2700
18	3150
20	4000
22	5000
24	6300
26	7000
28	8000
32	11000

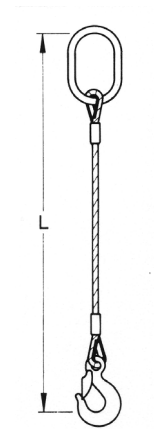

### Drahtseilgehänge, verzinkt, zweisträngig mit SI-Haken

Seildurchmesser	Tragfähigkeit bis 45 Grad Winkel	Tragfähigkeit von 45 bis 60 Grad
8	950	700
10	1400	1000
12	2100	1500
13	2300	1650
14	2800	2000
16	3800	2700
18	4400	3150
20	5600	4000
22	7000	5000
24	8800	6300
26	9800	7000
28	11200	8000
32	15500	11000

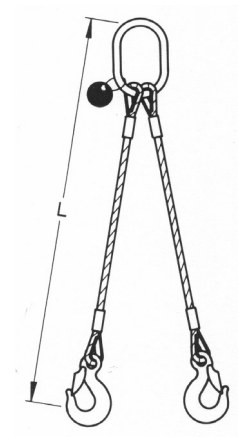




### Drahtseilgehänge, verzinkt, dreisträngig mit SI-Haken

Seildurchmesser Tragfähigkeit bis 45 Grad Winkel Tragfähigkeit von 45 bis 60 Grad

Seildurchmesser	Tragfähigkeit bis 45 Grad Winkel	Tragfähigkeit von 45 bis 60 Grad
8	1450	1050
10	2100	1500
12	3150	2300
13	3600	2600
14	4200	3000
16	5700	4000
18	6600	4700
20	8400	6000
22	10500	7500
24	13200	9400
26	14700	10500
28	16800	12000
32	23000	16500

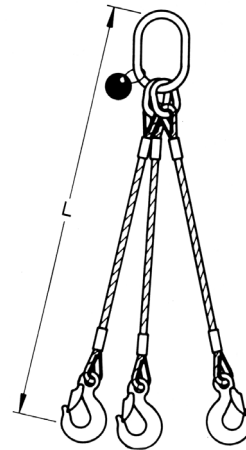

### Drahtseilgehänge, verzinkt, viersträngig mit SI-Haken

Seildurchmesser Tragfähigkeit bis 45 Grad Winkel Tragfähigkeit von 45 bis 60 Grad

Seildurchmesser	Tragfähigkeit bis 45 Grad Winkel	Tragfähigkeit von 45 bis 60 Grad		
8	1450	1050		
10	2100	1500		
12	3150	2300	3150	2300
13	3600	2600		
14	4200	3000		
16	5700	4000		
18	6600	4700		
20	8400	6000		
22	10500	7500		
24	13200	9400		
26	14700	10500		
28	16800	12000		
32	23000	16500		

